


Jebao®

POMPA ASPIRAZIONE LAGHETTO PC-01 MANUALE DEL PRODUTTORE

Grazie per l'acquisto e l'uso della pompa aspirazione per laghetto Jebao PC-01. Utilizzando il PC-01 si può facilmente rimuovere i detriti dal vostro laghetto. Grazie al processo del vacuum continuo e dello svuotamento automatico continuo è possibile risparmiare molto tempo usando il PC 01. Per garantire prestazioni ottimali ed un uso efficiente è fondamentale leggere e osservare le ISTRUZIONI e le avvertenze contenute in questo manuale. Un maneggio fuori dalle norme descritte può causare danni al PC 01 e lesioni gravi alla persona. Leggete ed eseguite con cura le istruzioni sotto elencate e conservate il manuale per riferimenti futuri.


CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PC-01

1. Alte prestazioni a risparmio energetico
Il PC01 garantisce elevate prestazioni con il motore asincrono di nuova serie e nuovo design, risparmio energetico, l'aspirazione più potente, un flusso più elevato, rimuove i detriti fino a 25 mm, non è esposto ad usura per l'albero in ceramica che garantisce un'utilizzo in tempi più lunghi
2. Manico telescopico regolabile, comodo e pratico
Quando non usate il PC-01 è possibile ridurre attraverso la regolazione il manico telescopico regolabile. Quando si desidera utilizzare il PC01 è necessario tirare la maniglia del tubo telescopico allungandolo alla lunghezza desiderata.
3. Telecomando accensione/spengimento, facile da usare
Il telecomando è comodo per il funzionamento dalla distanza
4. Le parti del motore hanno un'impregnazione a resina epossidica, una buona messa a terra per la salvaguardia dell'essere umano e dei pesci

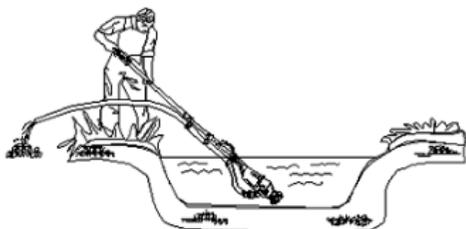

INSTALLAZIONE

1. Selezionare la testina adatta in base alle diverse esigenze (step 1)
2. Chiudere i nodi di connessione (step 2), si noti che il pulsante chiuso è posto giusto
3. Installare il gomito lucido (step3), avvitare in senso orario, svitare in senso antiorario
4. Collegare il tubo al connettore esterno (step4), assicurarsi che il tubo non sia piegato, Non utilizzarlo quando l'attacco esterno del tubo è danneggiato.
5. Installare il connettore esterno per l'assemblaggio del gomito chiaro e avvitare bene
6. Installare l'impugnatura regolabile per il manico del pulitore stagno, osservare lo step 6, quindi regolare in una lunghezza adeguata.
7. Ruotare il tubo di alluminio in posizione adatta a seconda della punta della freccia, poi avvitare il tubo in alluminio in direzione opposta (step 7)
8. Mettere la batteria nell'apposita scatola posta sulla maniglia, assicurarsi che questa venga inserita nella direzione corretta (step 8)

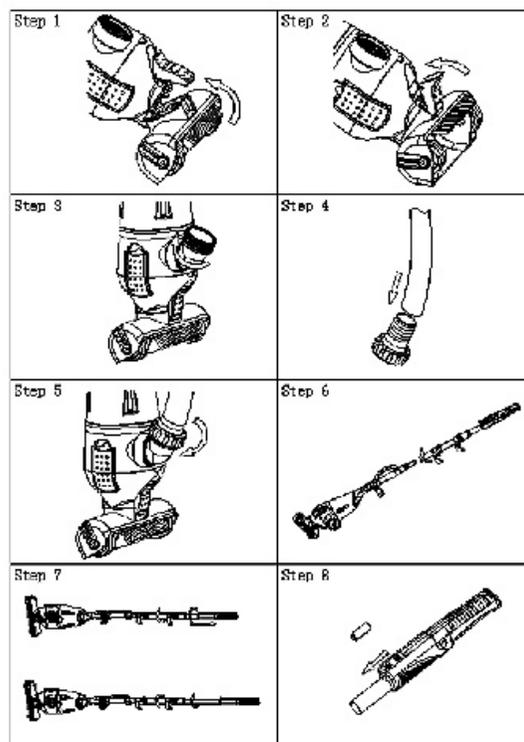

ISTRUZIONI

1. Posizionare il PC-01 verso il bordo dello stagno, poi fissare il tubo al connettore ed assicurarsi che il tubo non sia piegato
2. Eseguire un doppio controllo nel montaggio corretto del PC-01: accendere il PC 01 attraverso il pulsante ON e posizionarlo in acqua. Spingere la maniglia con la mano destra, tenere il tubo di alluminio sulla sinistra, premere il pulsante di blocco, poi tirare la maniglia del fondo, allentarlo. L'utilizzo del PC-01 fuori dall'acqua può danneggiare il motore.
3. Quando la pulizia è terminata, attivare il pulsante di blocco, tirare la maniglia, poi allentarlo.
4. Tirare il PC-01 fuori dall'acqua

OSSERVAZIONI

Quando si constata che c'è qualcosa che non va con il PC 01, se viene bloccato il rotore bisogna osservare e eseguire quanto segue:


1. Smontare l'alloggio trasparente e pulire la girante con una spazzola.
2. Rimontare tutto

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Prima dell'uso assicurarsi che la tensione e la frequenza siano conformi ai requisiti specificati sulla targa del PC-01
2. Assicurarsi che il cavo di tensione non sia danneggiato, nel caso di danneggiamento deve essere sostituito da un artigiano di competenza o da una persona qualificata
3. Staccare la spina della corrente se il PC-01 non viene impiegato e prima di interventi di manutenzione o di pulizia
4. Questo apparecchio non è adatto per l'uso da persone (compreso bambini) con capacità fisica, sensoriale o mentale ridotta o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano letto attentamente l'istruzione riguardo all'uso dell'apparecchio e osservati da una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per garantire che non giocano con l'apparecchio.
5. La connessione elettrica deve essere situata in un'area impermeabile e che se sia almeno 2 metri lontano dall'orlo dello stagno.
6. Tenere le connessioni elettriche al secco ! Eseguire un cappio goccia prima della spina elettrica. Questa garantisce nel caso di pioggia che l'acqua non possa arrivare nella spina d'attacco della

corrente.

LISTA DI IMBALLAGGIO

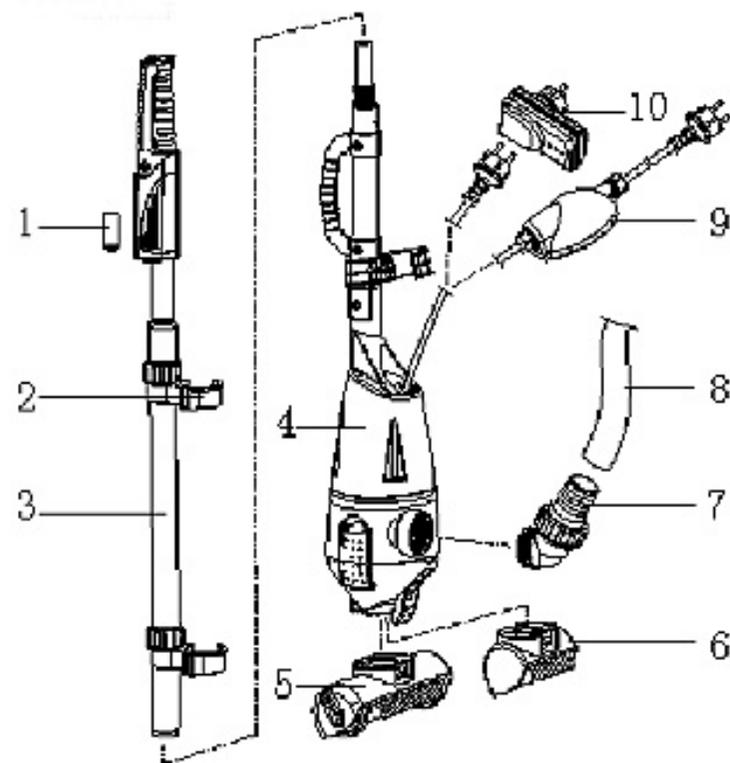

1	batteria maniglia telecomando (non compresa)
2	fissaggio tubo
3	manico telescopico
4	corpo pompa vacuum
5	spazzola
6	testa fissaggio spazzola
7	attacco tubo aspirazione
8	6,5 m tubo aspirazione
9	connessione 1
10	connessione 2



SMALTIMENTO: Non smaltire il prodotto come rifiuto non differenziato. La raccolta di tali rifiuti è necessario separatamente.

Zhongshan Jebao Electrical & Electrical Appliances Co., Ltd.
Tongmao Industrial Park, Dongsheng, Zhongshan, Guangdong
Email: info@jebao.com
Website: www.jebao.com
Tel: +86-760-28136717/18
Fax: +86-760-28136725